




# シールドチューブ ジッパータイプ

Shield Tube - Zipper Type

- ▼ 機器間の配線後でも簡単に後付可能
- ▼ 長尺の結束に適した独自の【ジッパー方式】
- ▼ ZTプライヤー使用により短時間で結束可能
- ▼ ジッパー方式により高い嵌合強度を保有
- ▽ Can easily be attached even after wiring has been connected
- ▽ Features our unique [Zipper Closing Mechanism], perfect for lengthwise closures
- ▽ ZT Pliers make bundling quick and easy
- ▽ Zipper Closing Mechanism ensures super strong closure mating

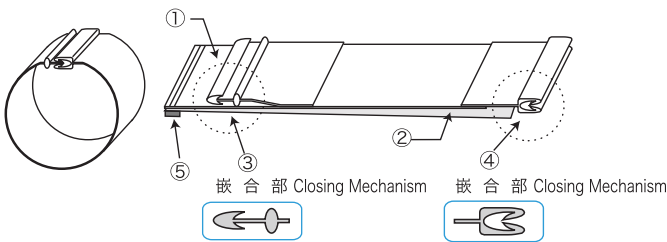

- ①シート側 - Sheet Side
- ②遮蔽材側 - Shielding Material Side
- ③ジッパー (オス) - Zipper (Male)
- ④ジッパー (メス) - Zipper (Female)
- ⑤アース用編組線 - Braided Ground Wire

標準タイプ以外の遮蔽材仕様・独自の組み合わせなどのカスタマイズも適宜承ります  
Everything from non-standard shielding material to mix-and match combinations, we can customize to fit your needs

## SHNJ / SHNF (AR) / SHNF



アルミ  
Aluminum



### SHNJ

- ▼ 高シールド性タイプ
- ▽ Highly Shielded Type




### SHNF (AR)

- ▼ 柔軟性+シールド性アップ
- ▽ Flexibility+Improved Shielding



### SHNF

- ▼ 柔軟性タイプ
- ▽ Flexible Type

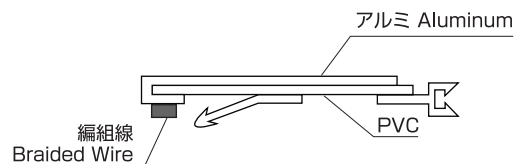

品名 Item Name	SHNJ	SHNF (AR)	SHNF
定尺 Standard Length		25m	
サイズ(φ) Diameter		15,20,25,30,40,50,70,100	
シート部 Sheet	PETクロス入り難燃性軟質塩化ビニル+アルミ箔 (70μm) PET cloth-infused FR flexible PVC + Al foil (難燃性: UL94 VTM-0相当品/UL非登録) (FR: UL94 VTM-0-equivalent product)	PETクロス入り難燃性軟質塩化ビニル+アルミ箔 (20μm) PET cloth-infused FR flexible PVC + Al foil (難燃性: UL94 VTM-0相当品/UL非登録) (FR: UL94 VTM-0-equivalent product)	難燃性軟質塩化ビニル+PETフィルム+アルミ箔 (10μm) FR flexible PVC+PET film+Al foil (難燃性: UL94 VTM-0相当品/UL非登録) (FR: UL94 VTM-0-equivalent product)
	車材燃試: 「難燃性」 10-505K RRSMCT: 「FR」	車材燃試: 「難燃性」 10-589K RRSMCT: 「FR」	—
	厚み: 0.43mm Thickness	厚み: 0.28mm Thickness	厚み: 0.24mm Thickness
嵌合部 Closing Mechanism		ジッパー (半硬質難燃性塩化ビニル) Zipper (FR semirigid PVC)	
アース用編組線 Braided Ground Wire		錫メッキ軟銅線 Tin-plated soft copper wire	
表面色 Color		黒 Black	
適用使用温度 Operating Temperature		-15 ~ +60°C	


# SHNS



▼アルミ箔+導電布の複合タイプ

▼優れた柔軟性

- ▽ Conductive fabric + Aluminum foil compound type
- ▽ Superb flexibility

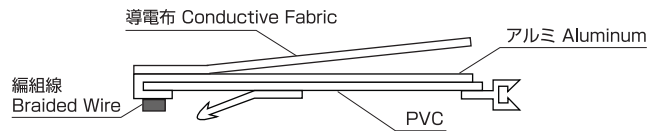

品名 Item Name	SHNS
定尺 Standard Length	25m
サイズ(φ) Diameter	15,20,25,30,40,50,70,100
シート部 Sheet	難燃性軟質塩化ビニル+PETフィルム+アルミ箔 (10μm) FR flexible PVC+PET film+Al foil (難燃性: UL94 VTM-0相当品/UL非登録) (FR: UL94 VTM-0-equivalent product) 厚み: 0.24mm Thickness
嵌合部 Closing Mechanism	ジッパー (半硬質難燃性塩化ビニル) Zipper (FR semirigid PVC)
アース用編組線 Braided Ground Wire	錫メッキ軟銅線 Tin-plated soft copper wire
付加遮蔽材 Additional Shielding Material	ポリエステルクロス(銅+ニッケルメッキ) Polyester cloth (Cu+Ni plated)
表面色 Color	黒 Black
適用使用温度 Operating Temperature	-15 ~ +60°C



# SHNX



▼アルミ箔+メッシュの複合タイプ


▼優れた柔軟性

- ▽ Mesh + Aluminum foil compound type
- ▽ Superb flexibility

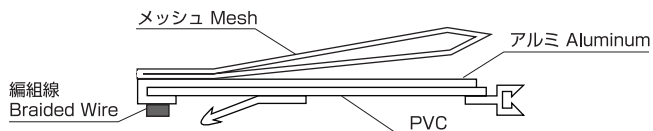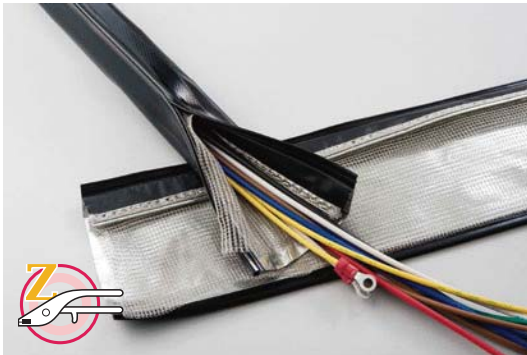


品名 Item Name	SHNX
定尺 Standard Length	25m
サイズ(φ) Diameter	15,20,25,30,40,50,70,100
シート部 Sheet	難燃性軟質塩化ビニル+PETフィルム+アルミ箔 (10μm) FR flexible PVC+PET film+Al foil (難燃性: UL94 VTM-0相当品/UL非登録) (FR: UL94 VTM-0-equivalent product) 厚み: 0.24mm Thickness
嵌合部 Closing Mechanism	ジッパー (半硬質難燃性塩化ビニル) Zipper (FR semirigid PVC)
アース用編組線 Braided Ground Wire	錫メッキ軟銅線 Tin-plated soft copper wire
付加遮蔽材 Additional Shielding Material	金属メッシュ (2層) 錫メッキ軟銅線 Metallic Mesh (Dual Layer) Tin-plated soft copper wire
表面色 Color	黒 Black
適用使用温度 Operating Temperature	-15 ~ +60°C

# SHNJX (2) / SHNJX (4)



▼高シールドタイプにメッシュを複合したハイシールドタイプ

- ▽ Super-shielded mesh Type

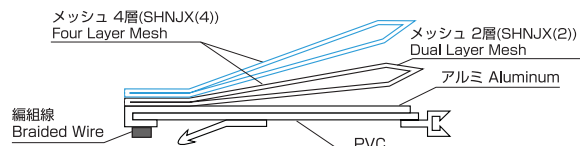


品名 Item Name	SHNJX (2)	SHNJX (4)
定尺 Standard Length	25m	
サイズ(φ) Diameter	15,20,25,30,40,50,70,100	
シート部 Sheet	PETクロス入り難燃性軟質塩化ビニル+アルミ箔 (70μm) PET cloth-infused FR flexible PVC + Al foil (難燃性: UL94 VTM-0相当品/UL非登録) (FR: UL94 VTM-0-equivalent product) 車材燃焼: 「難燃性」 10-505K RRSMCT: 「FR」 厚み: 0.43mm Thickness	
嵌合部 Closing Mechanism	ジッパー (半硬質難燃性塩化ビニル) Zipper (FR semirigid PVC)	
アース用編組線 Braided Ground Wire	錫メッキ軟銅線 Tin-plated soft copper wire	
付加遮蔽材 Additional Shielding Material	金属メッシュ (2層) 錫メッキ軟銅線 Metallic Mesh (Dual Layer) Tin-plated soft copper wire	金属メッシュ (4層) 錫メッキ軟銅線 Metallic Mesh (Four Layer) Tin-plated soft copper wire
表面色 Color	黒 Black	
適用使用温度 Operating Temperature	-15 ~ +60°C	


## SHX (2) / SHX (4)

UL224  
VW-1難燃性  
Flame Resistantメッシュ  
Mesh

配線結束（シールドタイプ）

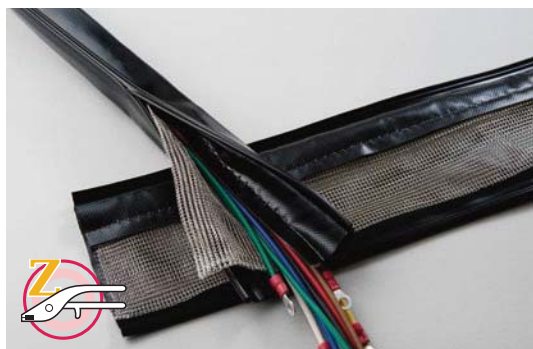

- ▼優れた柔軟性により可動性のあるケーブルシールドに最適
- ▼UL224 VW-1を取得 (E174912)
- ▽ Superior flexibility makes for perfect cable shielding
- ▽ UL224 VW-1 certified (No.E174912)

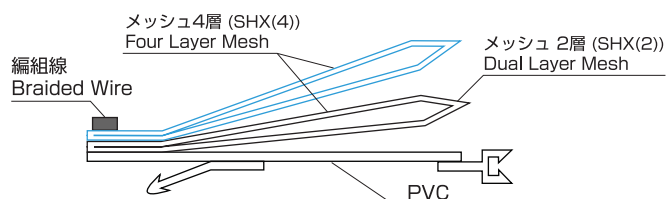



品名 Item Name	SHX (2)	SHX (4)
定尺 Standard Length	25m	
サイズ(φ) Diameter	15,20,25,30,40,50,70,100	
シート部 Sheet	PETクロス入り難燃性軟質塩化ビニル PET cloth-infused FR flexible PVC (難燃性: UL94 VTM-0相当品/UL非登録) (FR: UL94 VTM-0-equivalent product)	
嵌合部 Closing Mechanism	ジッパー (半硬質難燃性塩化ビニル) Zipper (FR semirigid PVC)	
アース用編組線 Braided Ground Wire	錫メッキ軟銅線 Tin-plated soft copper wire	
付加遮蔽材 Additional Shielding Material	金属メッシュ (2層) 錫メッキ軟銅線 Metallic Mesh (Dual Layer) Tin-plated soft copper wire	金属メッシュ (4層) 錫メッキ軟銅線 Metallic Mesh (Four Layer) Tin-plated soft copper wire
表面色 Color	黒 Black	
適用使用温度 Operating Temperature	-15 ~ +60°C	



## ZTZX (2) / ZTZX (4)

メッシュ  
Mesh耐熱  
Heat Resistant耐電圧  
Voltage Proof

保護性・耐電圧に優れたシート材に各種シールド材を用意しました  
Protective, Voltage Proof Sealing material with a variety of shielding options

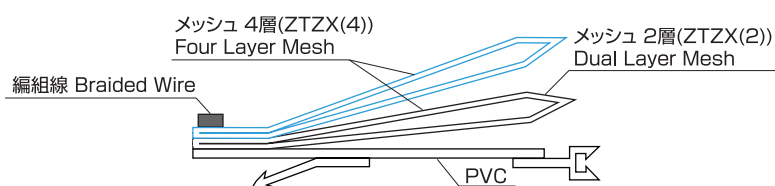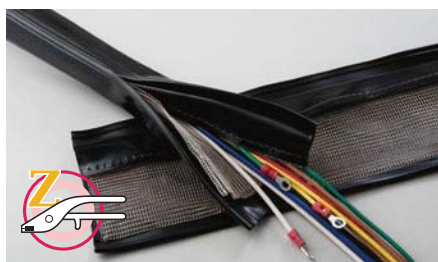

品名 Item Name	ZTZX (2)	ZTZX (4)
定尺 Standard Length	25m	
サイズ(φ) Diameter	15,20,25,30,40,50,70,100	
シート部 Sheet	難燃性軟質塩化ビニル FR flexible PVC 厚み: 0.5mm Thickness	
嵌合部 Closing Mechanism	ジッパー (半硬質難燃性塩化ビニル) Zipper (FR semirigid PVC)	
アース用編組線 Braided Ground Wire	錫メッキ軟銅線 Tin-plated soft copper wire	
付加遮蔽材 Additional Shielding Material	金属メッシュ (2層) 錫メッキ軟銅線 Metallic Mesh (Dual Layer) Tin-plated soft copper wire	金属メッシュ (4層) 錫メッキ軟銅線 Metallic Mesh (Four Layer) Tin-plated soft copper wire
表面色 Color	黒 Black	
適用使用温度 Operating Temperature	-15 ~ +105°C (シート部 Sheet)	

