

工具を用いず簡単に結束可能
Can be easily installed without the need for tools

シールドチューブ マジックタイプ

Shield Tube - Hook and Loop fastener Type

▼短尺の結束や配線の点検・変更など脱着頻度の高い用途に最適

▼密閉性良好


- ▽ Perfect for short bundling and wires that require frequent inspection changing etc
- ▽ Excellent Sealing

標準タイプ以外の遮断材仕様・独自の組み合わせなどのカスタマイズも適宜承ります。
Everything from non-standard shielding material, to mix-and match combinations, we can customize to fit your needs

MTF / MTF (ARK)



アルミ
Aluminum




品名 Item Name	MTF	MTF (ARK)
定尺 Standard Length	25m	
サイズ(φ) Diameter	15,20,25,30,40,50,70,100	
シート部 Sheet	軟質強化ビニル+PETフィルム+アルミ箔 (10 μ m) Flexible PVC + PET film + Al foil UL94 VTM-0相当品/UL非登録 (UL94 VTM-0-equivalent product)	ポリエステルクロス入り軟質強化ビニル+アルミ箔 (20 μ m) Polyester cloth-infused flexible PVC UL94 VTM-0相当品/UL非登録 (UL94 VTM-0-equivalent product)
嵌合部 Closing Mechanism	マジックテープ (ポリエステル : 有効幅12mm) Hook and Loop fastener Tape (Polyester: Effective Width)	
アース用編組線 Braided Ground Wire	錫メッキ軟銅線 Tin-plated soft copper wire	
表面色 Color	黒 Black	
適用使用温度 Operating Temperature	-15 ~ +60°C	

MTFX



アルミ
Aluminum

メッシュ
Mesh

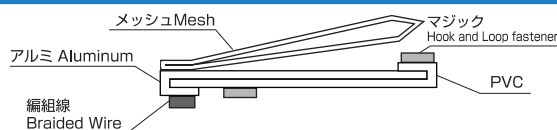

品名 Item Name	MTFX
定尺 Standard Length	25m
サイズ(φ) Diameter	15,20,25,30,40,50,70,100
シート部 Sheet	軟質強化ビニル+PETフィルム+アルミ箔 (10 μ m) Flexible PVC + PET film + Al foil UL94 VTM-0相当品/UL非登録 (UL94 VTM-0-equivalent product)
嵌合部 Closing Mechanism	マジックテープ (ポリエステル : 有効幅12mm) Hook and Loop fastener Tape (Polyester: Effective Width)
アース用編組線 Braided Ground Wire	錫メッキ軟銅線 Tin-plated soft copper wire
付加遮蔽材 Additional Shielding Material	金属メッシュ (2層) (錫メッキ軟銅線) Metallic Mesh (Dual Layer) (Tin-plated soft copper wire)
表面色 Color	黒 Black
適用使用温度 Operating Temperature	-15 ~ +60°C


MTFS



アルミ
Aluminum

メッシュ
Mesh

導電布
Conductive Fabric





品名 Item Name	MTFS
定尺 Standard Length	25m
サイズ(φ) Diameter	15,20,25,30,40,50,70,100
シート部 Sheet	軟質強化ビニル+PETフィルム+アルミ箔 (10 μ m) Flexible PVC + PET film + Al foil UL94 VTM-0相当品/UL非登録 (UL94 VTM-0-equivalent product)
嵌合部 Closing Mechanism	マジックテープ (ポリエステル : 有効幅12mm) Hook and Loop fastener Tape (Polyester: Effective Width)
アース用編組線 Braided Ground Wire	錫メッキ軟銅線 Tin-plated soft copper wire
付加遮蔽材 Additional Shielding Material	金属メッシュ (2層) (錫メッキ軟銅線) Metallic Mesh (Dual Layer) (Tin-plated soft copper wire)
表面色 Color	黒 Black
適用使用温度 Operating Temperature	-15 ~ +60°C

MTEF




- ▼ 従来品マジックタイプ (MTF) の環境配慮型 (塩ビフリー)
 ▽ Environment-friendly type MTF with PVC-free sheet

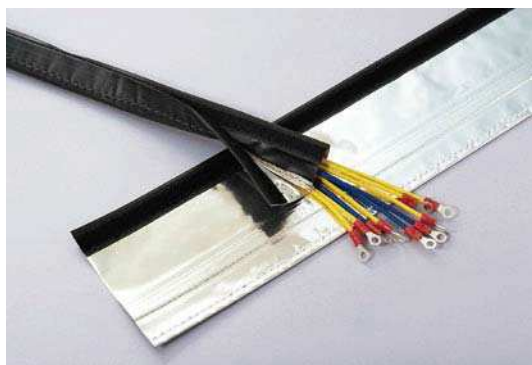



品名 Item Name	MTEF
定尺 Standard Length	25m
サイズ(φ) Diameter	15,20,25,30,40,50,70,100
シート部 Sheet	難燃性EVA+PETフィルム+アルミ箔(10μm) (UL94 VTM-2相当品/UL非登録) FR EVA+PET film+Al foil (UL94 VTM-2-equivalent product) 車材燃試:「難燃性」22-961K RRMCT:「FR」 厚み:0.24mm Thickness
嵌合部 Closing Mechanism	マジックテープ(有効幅16mm) Hook and Loop fastener Tape (Polyester: Effective Width 16mm)
アース用編組線 Braided Ground Wire	錫メッキ軟銅線 Tin-plated soft copper wire
表面色 Color	黒 Black
適用使用温度 Operating Temperature	-15°C ~ +60°C

MTX (B) / MTX (G)



品名 Item Name	MTX (B)	MTX (G)
定尺 Standard Length	25m	
サイズ(φ) Diameter	15,20,25,30,40,50,70,100	
シート部 Sheet	ポリエステルクロス入り軟質塩化ビニル Polyester cloth-infused flexible PVC UL94 VTM-0相当品/UL非登録 (UL94 VTM-0-equivalent product) 車材燃試:「難燃性」10-503K RRSMCT:「FR」	ポリエステルクロス入り軟質塩化ビニル Polyester cloth-infused flexible PVC UL94 VTM-0相当品/UL非登録 (UL94 VTM-0-equivalent product)
嵌合部 Closing Mechanism	マジックテープ(有効幅12mm) Hook and Loop fastener Tape (Polyester: Effective Width)	
アース用編組線 Braided Ground Wire	錫メッキ軟銅線 Tin-plated soft copper wire	
付加遮蔽材 Additional Shielding Material	金属メッシュ (2層) (錫メッキ軟銅線) Metallic Mesh (Dual Layer) (Tin-plated soft copper wire)	
表面色 Color	黒 Black	グレー Gray
適用使用温度 Operating Temperature	-15 ~ +60°C	

MTS (B) / MTS (G)



品名 Item Name	MTS (B)	MTS (G)
定尺 Standard Length	25m	
サイズ(φ) Diameter	15,20,25,30,40,50,70,100	
シート部 Sheet	ポリエステルクロス入り軟質塩化ビニル Polyester cloth-infused flexible PVC UL94 VTM-0相当品/UL非登録 (UL94 VTM-0-equivalent product) 車材燃試:「難燃性」10-503K RRSMCT:「FR」	ポリエステルクロス入り軟質塩化ビニル Polyester cloth-infused flexible PVC UL94 VTM-0相当品/UL非登録 (UL94 VTM-0-equivalent product)
嵌合部 Closing Mechanism	マジックテープ(有効幅12mm) Hook and Loop fastener Tape (Polyester: Effective Width)	
アース用編組線 Braided Ground Wire	錫メッキ軟銅線 Tin-plated soft copper wire	
付加遮蔽材 Additional Shielding Material	ポリエステルクロス(銅+ニッケルメッキ) Polyester cloth (Cu+Ni plated)	
表面色 Color	黒 Black	グレー Gray
適用使用温度 Operating Temperature	-15 ~ +60°C	